



SAFETY BLOC[®] 120

3i-građevinska ploča ND 300
Sistem Mercor Dunamenti

TEHNIČKI LIST

Rješenje za veću sigurnost u gradnji!


- **SAFETY BLOC 120** je element oplata i zaštita od požara u jednom .
- Prilikom izrade oplata ploče, **SAFETY BLOC 120** jednostavno se pribetonira.
- Sa ulijevanjem betona **SAFETY BLOC 120** fiksira se na mjesto ugradnje, sigurno zatvara otvore u betonskoj ploči i omogućava hodanje po njoj.

- **Zaštita osoba**
- **Ušteda vremena**
- **Sniženje troškova**

Otvoreni i slabo zaštićeni podni otvori jedna su od glavnih opasnosti na gradilištu.

Treba izbjegavati ove visoke rizike i nezgode s osobnim ozljedama s osobnim ozljedama.

SAFETY BLOC 120 sprečava pad i nudi profesionalnu zaštitu gradilišta.

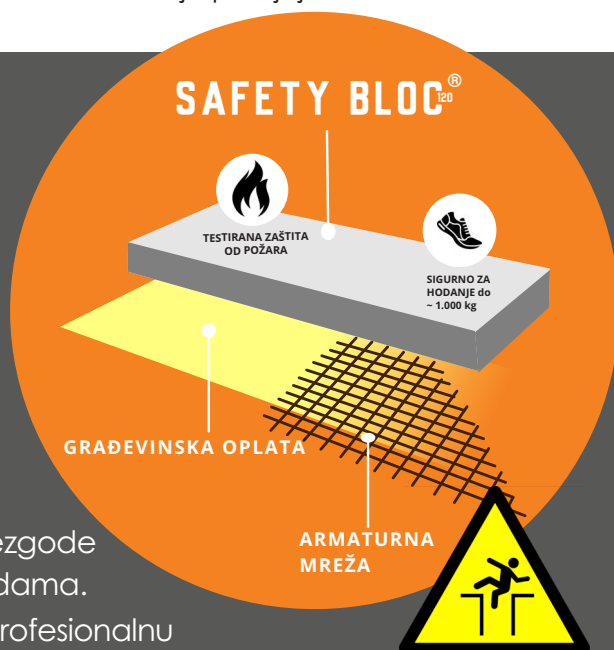

Glavne značajke	Standard za ispitivanje	Vrijednosti	Tehničke specifikacije
Gustoća kg/m ³	EN 678	(300 + 15) kg/m ³	ETA-06/0190 Izdaja 30.05.2018
Nominalna vrijednost toplinske provodljivosti	EN ISO 10456	$\lambda = 0,089$ W/(mK)	
Koeficijent otpora na difuziju vodne pare	EN 12086	$\mu = 7$	
Kapacitet kumulacije topline pri 23°C/50% RH		$C_p = 1167$ J/kgK	
Čvrstoća na savijanje	EN 12089	359 kPa	
Tlačna čvrstoća pri 10% deformaciji	EN 826	433 kPa	
Otpornost na vatru po (jednostrano Polylack Elastic)	EN 13501 - 2:2016	EI 120	
Ispitivanja su provedena u skladu sa normom	EN 1363-1 EN 1366-3		

Upozorenje
Proizvođač ne odgovara za pogreške kod montaže.

Izdaja
HR 02/2021

HR : **AKUTERM d.o.o** | Cesta Majde Šilc 1 | SI-1317 Sodražica
franc.turk@fragmat.si | +386 41 648 309



SAFETY BLOC[®] 120

3i-građevinska ploča ND 300
Sistem Mercor Dunamenti

TEHNIČKI LIST

Rješenje za veću sigurnost u gradnji!

SAFETY BLOC[®] 120 Standardne dimenzije

*ostale debljine na upit

Debljina cm	Proizvod	Br. artikla	Dimenzije	Količina na paleti komada	Količina na paleti - m ²	Težina kg/kos	160 x 60 cm
18	SB	1606018	160/60 cm	6	5,76	52	
20	SB	1606020	160/60 cm	5	4,80	58	
22	SB	1606022	160/60 cm	5	4,80	63	
25	SB	1606025	160/60 cm	4	3,84	72	
30	SB	1606030	160/60 cm	3	2,88	86	

Debljina cm	Proizvod	Br. artikla	Dimenzije	Količina na paleti komada	Količina na paleti - m ²	Težina kg/kos	120 x 60 cm
18	SB	1206018	120/60 cm	12	8,64	39	
20	SB	1206020	120/60 cm	10	7,20	43	
22	SB	1206022	120/60 cm	10	7,20	48	
25	SB	1206025	120/60 cm	8	5,76	54	
30	SB	1206030	120/60 cm	6	4,32	65	

Debljina cm	Proizvod	Br. artikla	Dimenzije	Količina na paleti komada	Količina na paleti - m ²	Težina kg/kos	80 x 60 cm
18	SB	806018	80/60cm	12	5,76	26	
20	SB	806020	80/60cm	10	4,80	29	
22	SB	806022	80/60cm	10	4,80	32	
25	SB	806025	80/60cm	8	3,86	36	
30	SB	806030	80/60cm	6	2,88	43	



Požarna zaštita otvora za instalacije

- SAFETY BLOC 120 Sistem Mercor Dunamenti
- Otpornost na požar: EI 120 požarna otpornost po EN 13501-2:2016
- Testiranja izvedena po normama EN 1366-3 i EN 1366-1
- Savjetovanje u vezi požarne sigurnosti vrši **Mercor Dunamenti**.

OPOZORILO ugradnja isključivo sa produktima poduzeća:



Upozorenje
Proizvađač ne odgovara za pogreške kod montaže.

HR : **AKUTERM d.o.o** | Cesta Majde Šilc 1 | SI-1317 Sodražica
franc.turk@fragmat.si | +386 41 648 309

Izdaja
HR 02/2021

www.safety-bloc.com

2/2