



SAFETY BLOC[®] 120

3i-građevinska ploča ND 300
Sistem Mercor Dunamenti


UPUTE ZA MONTAŽU

Rješenje za veću sigurnost u gradnji!

Ugradnja: jednostavno - sigurno - čisto

UPUTE ZA UGRADNJU NIZAK NAPOR - NAJVIŠA SIGURNOST

SAFETY BLOC[®] DOSTAVA 1

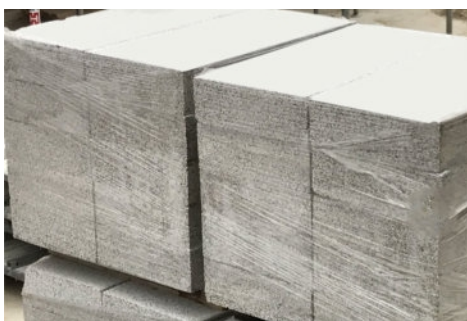

SAFETY BLOC 120 je dostupan u osnovnim formatima 160 / 120 ali 80 x 60 cm i isporučuje se na paleti. Istovari se pomoću viljuškara ili građevinske dizalice sa viljuškama (osigura gradilište).

SAFETY BLOC[®] PRIPREMA ELEMENATA NA MJERU 2



SAFETY BLOC 120 može se rezati na željene dimenzije ručnom ili električnom pilom.




*Pojedinačni komadi (ostaci rezanja) mogu se lijepiti međusobno i tako dobivamo veće elemente; lijepljenje se može obaviti samo uz upotrebu ENT-VER vatrootporne pjene (lijepila).



SAFETY BLOC[®] UGRADNJA U OPLATU 3



SAFETY BLOC 120 postavi se na oplatu i, ako je potrebno, čavlima se osigura od klizanja.

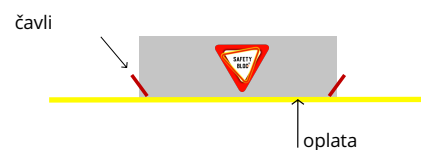

SAFETY BLOC[®] POLAGANJE ARMATURNE MREŽE 4



Pri polaganju elemenata SAFETY BLOC 120 darf ne koristi se ulje za oplate, jer inače spriječimo spajanje sa betonom.



Upozorenje
Proizvođač ne odgovara za pogreške kod montaže

Izdaja
HR-02/2021

HR : **AKUTERM d.o.o** | Cesta Majde Šilc 1 | SI-1317 Sodražica
franc.turk@fragmat.si | +386 41 648 309

www.safety-bloc.com

1/2



SAFETY BLOC[®] 120

3i-građevinska ploča ND 300
Sistem Mercor Dunamenti

UPUTE ZA MONTAŽU

Rješenje za veću sigurnost u gradnji!

Ugradnja: jednostavno - sigurno - čisto

UPUTE ZA UGRADNJU NIZAK NAPOR - NAJVIŠA SIGURNOST

SAFETY BLOC[®] BETONIRANJE 5



Elementi **SAFETY BLOC 120** prilikom betoniranja moraju biti čisti, bez snijega, leda i ne smiju biti smrznuti!

Pri betoniranju beton vibrirati po pravilima struke!



PRIČVRŠČENJE SIGURNOSNOG UPOZORENJA = OSIGURANJE OSOBA 6




Nakon što se beton osuši potrebno je naljepiti na ugrađene elemente sigurnosnu napomenu – naljepnicu **SAFETY BLOC 120**

! Time je osigurana sigurnost pred padom osobe kroz element do težine ~ 1.000 kg! **!**




Isključivo za sigurnost osoba!

Nakon što se beton osuši potrebno je naljepiti na ugrađene elemente sigurnosnu napomenu – naljepnicu **SAFETY BLOC 120**

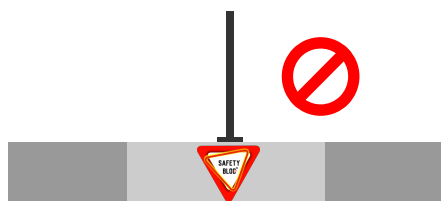

SAFETY BLOC[®] DALJNJA OBRADA 7

3i-poseban set svrdla :



sastoji se od svrdla i adaptera za sve komercijalno dostupne uređaje za bušenje!

Korištenjem 3i-seta svrdla izbušimo kroz **SAFETY BLOC 120** otvore za predviđene instalacije.*



Poslije prvog bušenja u **SAFETY BLOC 120**, bez obzira na veličinu, rastojanje ili promjer otvora više nije osigurana zaštita od pada osobe kroz element!

POTREBNO JE OSIGURANJE NA GRADILISTU!

* Daljnje informacije o vatrootpornosti možete naći u našem informacijskom listu **POŽARNA OTPORNOST BRANDSCHUTZ EI 120!**

Upozorenje
Proizvođač ne odgovara za pogreške kod montaže

Izdaja
HR-02/2021

HR : **AKUTERM d.o.o** | Cesta Majde Šilc 1 | SI-1317 Sodražica
franc.turk@fragmat.si | +386 41 648 309

www.safety-bloc.com

2/2